
ULTRASEAL XP WATERPROOFING



VISTA LATERAL DE LA CUBIERTA METÁLICA GALVANIZADA

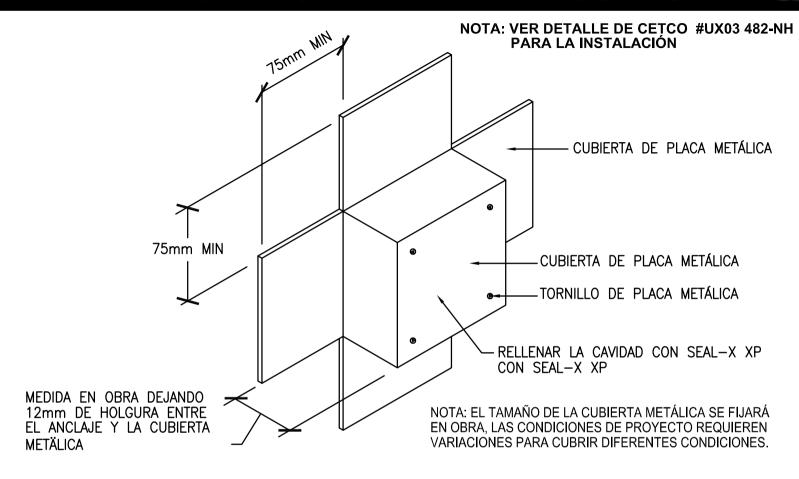

LAS CAJAS METÁLICAS SE HACEN DE DOS PLACAS METÁLICAS SEGÚN ILUSTRACIÓN INFERIOR. ENSAMBLADAS JUNTAS a 90° PARA FORMAR UNA CAJA, ENTONCES SE ATORNILLAN.

DESPUÉS DE ENSAMBLAR LA CAVIDAD DE LA CAJA METÁLICA SE RELLENA CON SEAL-X XP ANTES DE SU INSTALLATION.

NOTA: LAS CUBIETAS FABRICADAS EN OBRA SON SOLO NECESARIAS EN ANCLAJES IRREGULARES DONDE NO SE PUEDE INSTALAR LA BOTA DE CETCO TB-BOOT

INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGÓN

Muro Limítrofe de Propiedad

Cubierta de Anclaje Fabricada en Obra

UX-03

005-H

SIN ESCALA

08/13



CETCO Iberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380 Cheste (Valencia), Spain tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es

email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados ciertos y precisos. La información se ofrece a los usuarios para su consideración y verificación y requiere la aprobación del proyectista antes de su instalación. CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Las membranas de impermeabilización de CETCO no están destinadas a sellar juntas de dilatación; contacte con CETCO para aplicaciones en juntas de dilatación. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

UX03_005_H_20130815_ES