

PLETINA LVT/LVS

PLETINA DE TERMINACIÓN DE ACERO RÍGIDO PERFILADA PARA IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Las pletinas LVT/LVS son pletinas de acero rígido perfiladas que se utilizan para la terminación de sistemas de impermeabilización aplicados en láminas y en forma fluida.

La pletina LVS está disponible con una banda selladora de bentonita activa adherida a uno de sus lados para una terminación eficaz de los sistemas de impermeabilización, mientras que la pletina LVT carece de la capa adicional de bentonita activa.

APLICACIONES

Las pletinas LVT/LVS se utilizan para la terminación a cota de nivel del terreno de sistemas de impermeabilización activos de CETCO tales como Voltex, Voltex DS, Ultraseal XP, CoreFlex XP y Swelltite.

Las pletinas LVS se utilizan para las terminaciones de sistemas de impermeabilización pasivos como Cetbit 300 y Volseal 600.

INSTALLATION

Las pletinas LVT/LVS deben fijarse en su lugar en línea recta con sujeciones de cabeza de arandela clavadas en agujeros taladrados con 300 mm de distancia entre centros. Corte la pletina LVS/LVT para adaptarse a los cambios de dirección, es decir, a las esquinas interiores o exteriores. En los casos en que se necesite continuar el sellado activo de la terminación, selle los pequeños huecos que queden entre las pletinas LVT/LVS con CETSEAL.


También puede aplicarse un cordón labrado de CETSEAL a lo largo del borde superior de la pletina LVT/LVS donde sea necesario.

COBERTURA


1 metro lineal de pletina LVT/LVS cubrirá un tramo de 1 metro de impermeabilización.

EMBALAJE

Las pletinas LVT/LVS están disponibles con unas medidas de 55 mm de ancho x 2,35 m de largo, un espesor nominal de 1,2 mm, y cada caja contiene 10 pletinas.

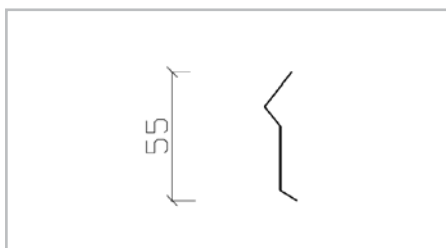

Pletina LVT

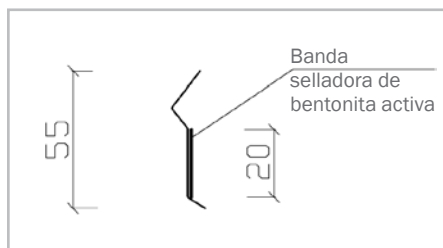

Pletina LVS

UK | Birkenhead Road, Wallasey, CH44 7BU | +44 151 606 5900
 PL | Korpele 13A - Strefa, 12-100 Szczytno | +48 89 624 7300
 ES | CV-50 KM74.5, 46380 Cheste (Valencia) | +34 902 820 200
 ✉ | contact@cetco.com

www.CETCO.com



OUR STANDARDS. YOUR PEACE OF MIND.

A Minerals Technologies Company

ACTUALIZADO: ABRIL DE 2015

IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones impresas anteriores, siendo precisa y fiable. Si desea obtener la información más actualizada, contacte con el equipo de ventas de CETCO. CETCO no se asume la responsabilidad de los resultados obtenidos a través de la aplicación de este producto. CETCO se reserva el derecho de actualizar información sin notificación previa.

MODELO: TDS_LVT_LVS_STRIP_EMEA_ES_201504_V1